



ASSA ABLOY

Varekatalog



Listetryk
400 / 800 N

Retvendt
Strømløs LÅST
Mål: 79 x 20,5 x 28 mm
Justerbar falle +/- 4 mm
Vare nr.6417782



Standard slutblik - retvendt, strømløs låst

Model nr.	118	118 F	118 RR	118	14	14	14 RR	17	17 100% ED	17 RR 100% ED	143	143R	14 ATEX
Funktion					Retvendt Strømløs LÅST Åben v strøm			Retvendt Strømløs LÅST Åben v strøm					
	Retvendt Strømløs LÅST Åben v strøm. Tåler strøm (11-13/22-26v) i længere tidsrum (v ur mv.)	Retvendt Strømløs LÅST Åben v strøm. Tåler strøm (11-13/22-26v) i længere tidsrum (v ur mv.)	Retvendt Strømløs LÅST Åben v strøm. Tåler strøm (11-13/22-26v) i længere tidsrum (v ur mv.)	Retvendt Strømløs LÅST Åben v strøm. Tåler strøm (11-13/22-26v) i længere tidsrum (v ur mv.)		Retvendt Strømløs LÅST Åben v strøm. Tåler strøm i længere tidsrum (v ur mv.)	Retvendt Strømløs LÅST Åben v strøm. Tåler strøm i længere tidsrum (v ur mv.)		Retvendt Strømløs LÅST Åben v strøm. Tåler strøm i længere tidsrum (v ur mv.)	Retvendt Strømløs LÅST Åben v strøm. Tåler strøm i længere tidsrum (v ur mv.)	Retvendt Strømløs LÅST Åben v strøm. Tåler strøm i længere tidsrum (v ur mv.)	Retvendt Strømløs LÅST Åben v strøm. Tåler strøm i længere tidsrum (v ur mv.)	Retvendt Strømløs LÅST Åben v strøm. Tåler strøm i længere tidsrum (v ur mv.)
Kontakt			Signalkontakt				Signalkontakt			Signalkontakt		Signalkontakt	
Falle	Justerbar falle	Justerbar falle	Justerbar falle	Justerbar falle				Justerbar falle	Justerbar falle	Justerbar falle	Justerbar falle	Justerbar falle	
		BRAND		Mekanisk frakobling							Listetryk 400 / 800 N	Listetryk 400 / 800 N	ATEX 6417797 V 6417798 H. Strømfosyning 6417796 anvendes
Max belastning	3750 N	9000 N	3750 N	3750 N	6500 N	6500 N	6500 N	3500 N	3500 N	3500 N	8000 N	8000 N	6500 N
6-12 v AC/DC					417622								
8-16v AC/DC								417652					
10-24 v AC/DC	417712	6417787	6417779	6417802									
22-42 v AC/DC	417713	6417788	6417754										
24 v AC/DC					417623								
10-24 v AC/DC IP54	6417740												
12 v DC						417631	417634		417664	417657	6417782	641784	
24 v DC						417632	417635		417665	417658	6417782	641784	
Mål H x Dx B	66x25,5x16	66x25,5x16	74x25,5x16	66x25,5x16	90x28,2x20	90x28,2x20	90x28,2x20	70x28x20,5	82,8x28x20,5	82,8x28x20,5	78,7x20x28	78,7x20x28	90x20,5x27,6

STANDARD slutblik - omvendt, strømløs åben



	34	34 RR	37	37RR	138	138RR	332.80	331	331FF RR
Kontakt		Signalkontakt		Signalkontakt		Signalkontakt			Signalkontakt
Falle			Justerbar falle	Justerbar falle	Justerbar falle	Justerbar falle	Justerbar falle		Justerbar falle
Funktion	Omvendt Strømløs ÅBEN Låst v strøm. Kan åbnes v strømsvigt. Tåler konstant strøm	Omvendt Strømløs ÅBEN Låst v strøm. Kan åbnes v strømsvigt. Tåler konstant strøm	Omvendt Strømløs ÅBEN Låst v strøm. Kan åbnes v strømsvigt. Tåler konstant strøm	Omvendt Strømløs ÅBEN Låst v strøm. Kan åbnes v strømsvigt. Tåler konstant strøm	Omvendt Strømløs ÅBEN Låst v strøm. Kan åbnes v strømsvigt. Tåler konstant strøm	Omvendt Strømløs ÅBEN Låst v strøm. Kan åbnes v strømsvigt. Tåler konstant strøm	Omvendt Strømløs ÅBEN Låst v strøm. Kan åbnes v strømsvigt. Tåler konstant strøm	Omvendt Strømløs ÅBEN Låst v strøm. Kan åbnes v strømsvigt. Tåler konstant strøm	Omvendt Strømløs ÅBEN Låst v strøm. Kan åbnes v strømsvigt. Tåler konstant strøm
Max belastning	5500 N	5500 N	3500 N	3500 N	3750 N	3750 N	3000 N	7500 N	5000 N
12 v DC	417684		417692	417697	617737	417767			
24 v DC	417685	417687	417696	417698	417739	417768	6417751	6417743V 6417742H	6417756
Mål H x Dx B	90x28,2x20	120x27,9x20,5	75x28x 20,5	82,8x28x20,5	66x25,5x16	74x25,5x16	78,7x20x28	134x23x39	134x23x39

Kraftige slutblik













	131	131 RR	131FF RR	331	331FF RR
Funktion	Retvendt Strømløs LÅST Åben v strøm. Tåler strøm i længere tidsrum (v ur mv.)	Retvendt Strømløs LÅST Åben v strøm. Tåler strøm i længere tidsrum (v ur mv.)	Retvendt Strømløs LÅST Åben v strøm. Tåler strøm i længere tidsrum (v ur mv.)	Omvendt Strømløs ÅBEN Låst v strøm. Kan åbnes v strømsvigt. Tåler konstant strøm	Omvendt Strømløs ÅBEN Låst v strøm. Kan åbnes v strømsvigt. Tåler konstant strøm
Kontakt		Signalkontakt	Signalkontakt		Signalkontakt
Falle			Justerbar falle		Justerbar falle
Max belastning	15000 N	15000 N	10000 N	7500 N	5000 N
12 v DC	6417777V 6417760H	6417736V 6417755H			
24 v DC	6417781 V 6417764 H	6417200V 6417762H	6417789 V	6417743V 6417742H	6417756
				134x23x39	134x23x39




Til glassdøre mm.

	Glasdøre	Glasdøre	Glasdøre	Glasdøre	Glasdøre	Glasdøre	Skydedøre	Skydedøre
	914	914 RR	914 RR	934U	934U	934UR	112	1112
Strømløs LÅST Åben v strøm. Tåler strøm i længere tidsrum (v ur mv.)	Strømløs LÅST Åben v strøm. Tåler strøm i længere tidsrum (v ur mv.)	Strømløs LÅST Åben v strøm. Tåler strøm i længere tidsrum (v ur mv.)	Strømløs LÅST Åben v strøm. Tåler strøm i længere tidsrum (v ur mv.)					
Signalkontakt		Signalkontakt	Signalkontakt			Signalkontakt		
	Glas 9-12	Glas 9-12	Glas 13-15	Glas 9-12	Glas 13-15	Glas 9-12		
Omvendt Strømløs ÅBEN Låst v strøm. Kan åbnes v strømsvigt. Tåler konstant strøm				Omvendt Strømløs ÅBEN Låst v strøm. Kan åbnes v strømsvigt. Tåler konstant strøm	Omvendt Strømløs ÅBEN Låst v strøm. Kan åbnes v strømsvigt. Tåler konstant strøm	Omvendt Strømløs ÅBEN Låst v strøm. Kan åbnes v strømsvigt. Tåler konstant strøm	Omvendt Strømløs ÅBEN Låst v strøm. Kan åbnes v strømsvigt. Tåler konstant strøm	Låsekasse til 112. varenr. 6417396
Max belastning	3700 N	3700 N	3700 N	3700 N	3700 N	3700 N	8000 N	
12 el. 24 v	417759	6417133	417135	6417136	6417112	6417137	6417400 12v 6417397 24v	


Øvrige varer

<p>Rigelkontakt 417478</p> 	<p>Fallelås 417402</p> 	<p>Karmoverføring 417304</p> 	<p>Karmoverføring 417301 30 cm 417302 60 cm 417303 10 mtr</p>  <p>Dørlås 495 serien IP40 Flere varianter: <i>Dom 72</i> <i>Dom 92</i> <i>Blank</i> <i>Overflader</i> <i>Sølv el hvid</i></p> 	<p>Karmkontakt 417308 4 pol 24V AC/DC 100 % ED</p>  <p>Port magnet 6417744 12 / 24 v IP 67 220x62x41 mm</p> 	<p>Kompaktlås 6417441 12 & 24V M tilbagemelder Stømløs låst / åben 1049.10</p>  <p>6417439 12 & 24V M tilbagemelder Stømløs låst / åben 1048.10 "POP op" funktion</p> <p>Varmefolie t låse/elblik IP67 12/24V 22x55x2 mm 6417604</p> 
<p>6417475 875</p>  <p>6417477 877</p> 	<p>Fallelås 417401</p> 				


Stolper f standard blik

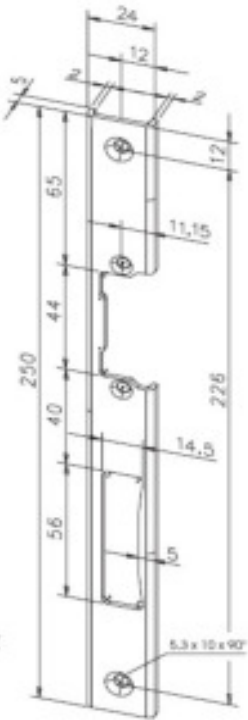

417248 Højre
417247 Venstre

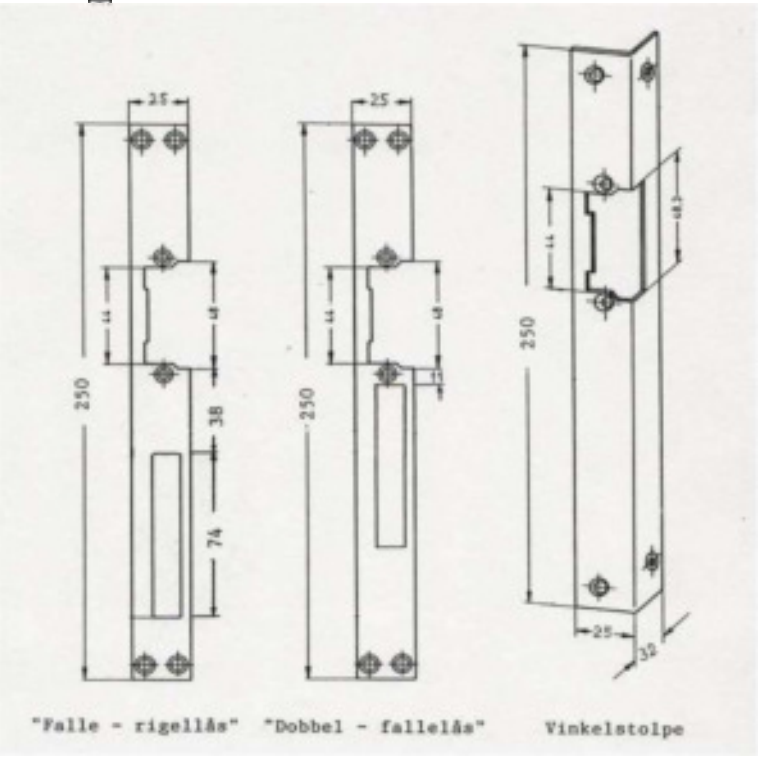

417235 "Falle - rigellås" 417237 "Dobbel - fallelås" 417230 Venstre = illu.
417231 Højre

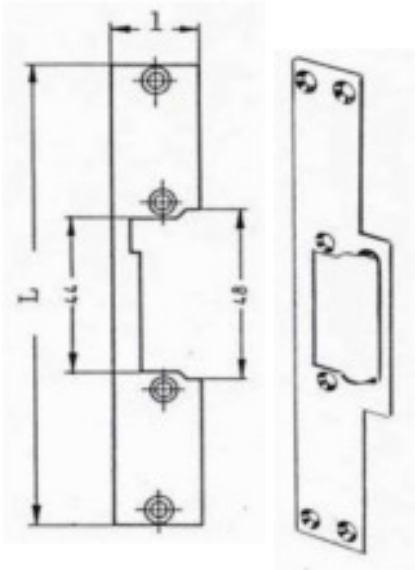

417234 130 x 24 mm 417232 180 mm
417236 160 x 25 mm

Stolper f standard blik



417220
180 x 35 x 7 mm

417220R
180 x 35 x 7 mm
m RUNDE hjørner



417225
Højre = illu.
200 x 40 x 8 mm

417226
Venstre



417221
260 x 40 x 40 mm



417224
Højre
230 x 40 x 40 mm
417223 = illu
Venstre



Til Kasselsåe
417244