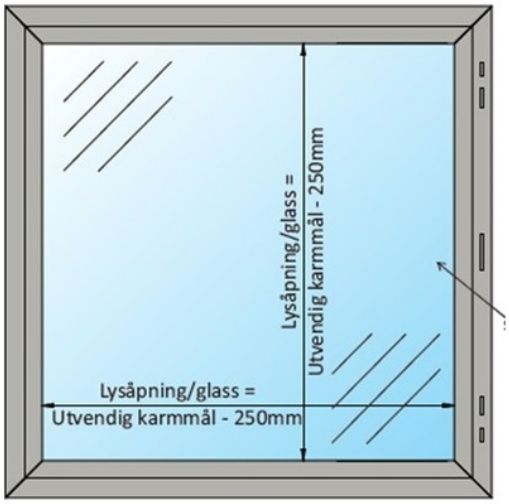

EN1627 RC5 vindue

Fast vindue EN1627 RC5

Overflade: Varmforzinket eller lakeret

Kan leveres i rustfrit stål

Eksplosion:
EN13124-1 EPR2 & EPR 4

Skudsikring:
EN1063 BR6 (S)
EN1523 FB6 (S)

Brandsikring, lyddæmpning, isoleringsevne: ikke defineret

Kan også leveres som sidehængt / oplukkeligt vindue

Specifikationer:

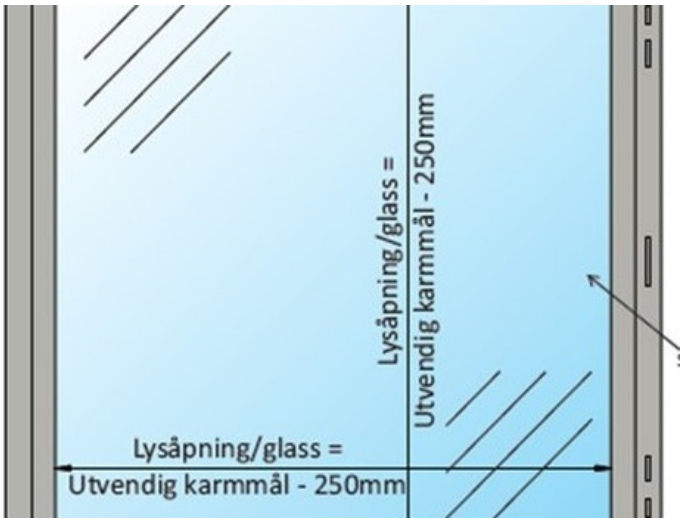
Lysåpning/glass =
Utvendig karmmål - 250mm
Lysåpning/glass =
Utvendig karmmål - 250mm

RC 5 testværktøj