



## Rapp Bomek SIKRINGSDØRE EN1627 RC4, RC5 & RC6

Brandtest op til 120 min

### **Brandtest:**

EN1627 RC4: EI<sub>2</sub>60 - EN16034

EN1627 RC5: EI<sub>2</sub>60 - EN16034

EN1627 RC6: EI<sub>2</sub>120 / EI<sub>1</sub>60 - EN16034

### **Drift:**

Disse EN1627 døre aflåses via én lås (mekanisk eller elektrisk), denne blokerer låsepåler som man kender fra pengeskabe. Låsen har således IKKE indgreb i karmsæt, dette har de aktive låsepåler derimod. Projektering, drift & vedligehold omhandler derfor ikke 2 eller 3 låse - kun én!

### **DoP - ydelseserklæring eksempel**

### **Lydreduktion:**

Enk døre: op til 45 dB

Dobb døre op til 41 dB

### **Skudsikring:**

EN1522 FB6 & FB7

### **Eksplosion / tryk:**

RC6 - EPR4 - fra indv. side OG udvendig

### **Korrosionsklasser:**

C4 & C5

### **Mål op til:**

Enkelt døre:

1500 x 3899 mm

Dobbelt døre:

3100 x 3899 mm

---

**Beslåning:**

Ken leveres med EN179 eller EN1125 betjening


**Aflåsning:**

Mekanisk / elektrisk

Producent:

<https://www.rappbomek.com/>

**Specifikationer:**

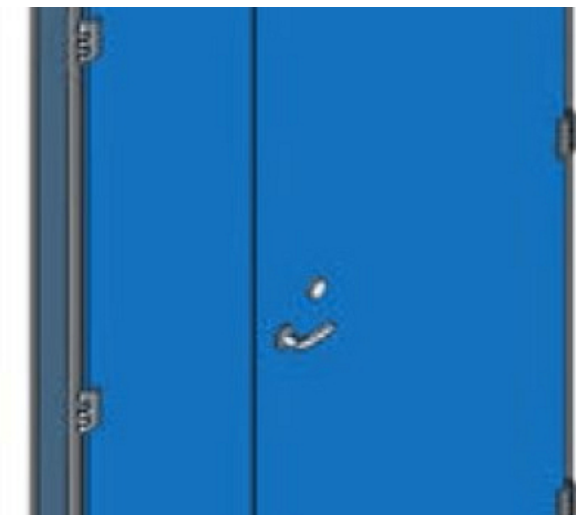

### RC 4 testværktøj



### RC 5 testværktøj



### RC 6 testværktøj

