Sikringsdøre EN1627 Træ

Når optik har værdi

EN1627 RC3

Brandsikring: EI30
Træbeklædinng på ind / udv side
Eks: Natural Wood Solid Oak- Bleached plain
Dørramme RAL XXXX
Primær lås: Assa Abloy LC490
Suppleringslås: Assa Abloy 4181
Incl. låsecylindre, excl greb

Kan også leveres som facadedør - med finer overflade

EN1627 RC4

Brandsikring: EI60
Træbeklædinng på ind / udv side
Eks: Natural Wood Solid Oak- Bleached plain
Dørramme RAL XXXX
Primær lås: AssaAbloy LC490
Incl. låsecylinder excl greb
Suppleringslås: Mottura
Incl 5 nøgler

Kan også leveres som facadedør - med finer overflade

Specifikationer:

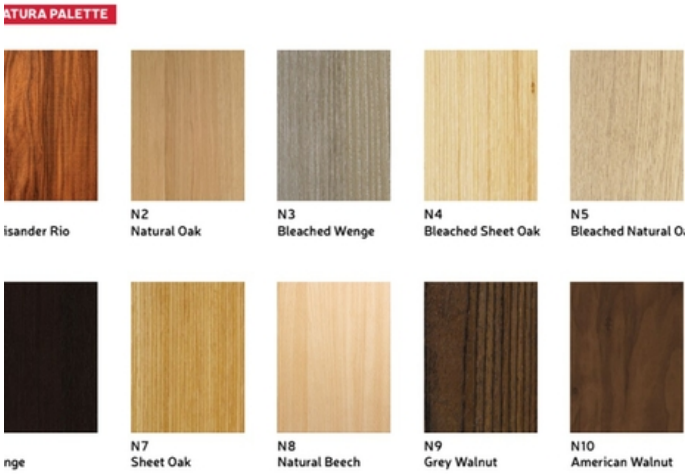
ATURA PALETTE
isander Rio
N2
Natural Oak
N3
Bleached Wenge
N4
Bleached Sheet Oak
N5
Bleached Natural O
nge
N7
Sheet Oak
N8
Natural Beech
N9
Grey Walnut
N10
American Walnut

RC 3 testværktøj

RC 4 testværktøj